



Artikel - Anpassung Artikelübersicht (WSC3.0)

Dir gefällt die aktuelle Artikelansicht nicht? Dann findest du nachfolgend die Anleitung wie du die Standardansicht (s. Bild) verändern kannst.

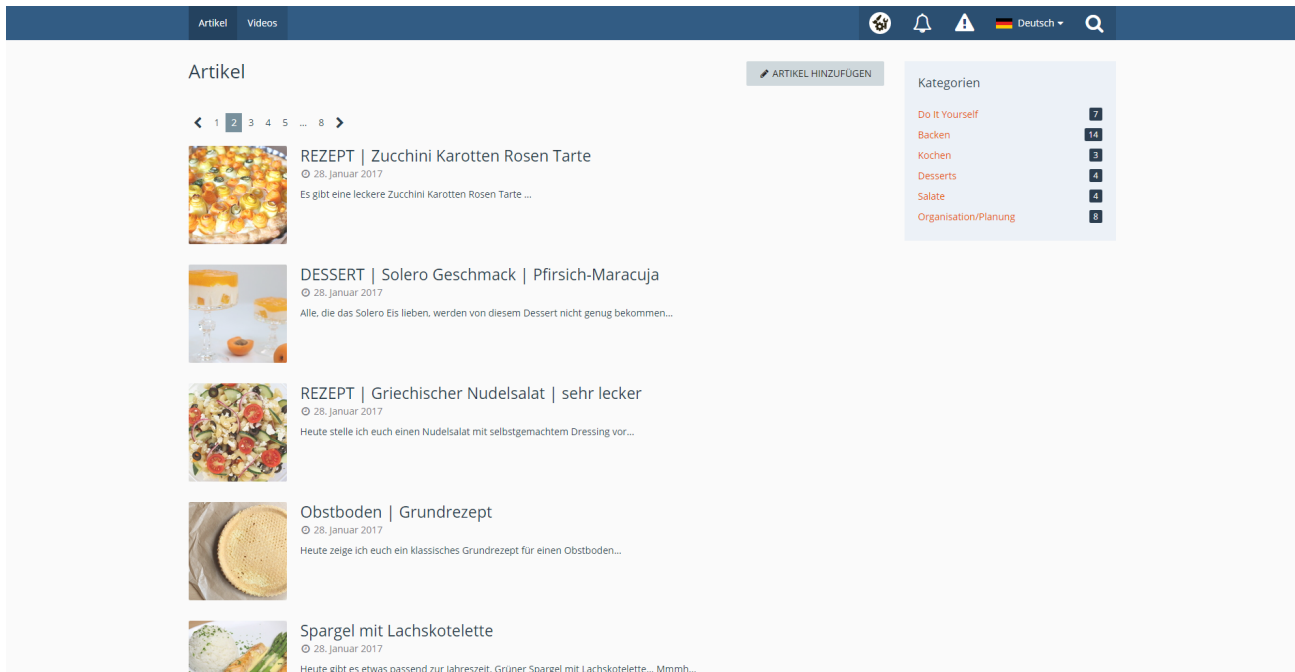

Die Artikel werden über das Template `articleListItems` aufgerufen. Da das Template auch für Boxen genutzt wird benötigen wir ein komplett neues Template.

Vorbereitung : Neue Templategruppe anlegen falls nur die Standardgruppe vorhanden ist. Anschließend dem gewünschten Stil diese Templategruppe hinzufügen

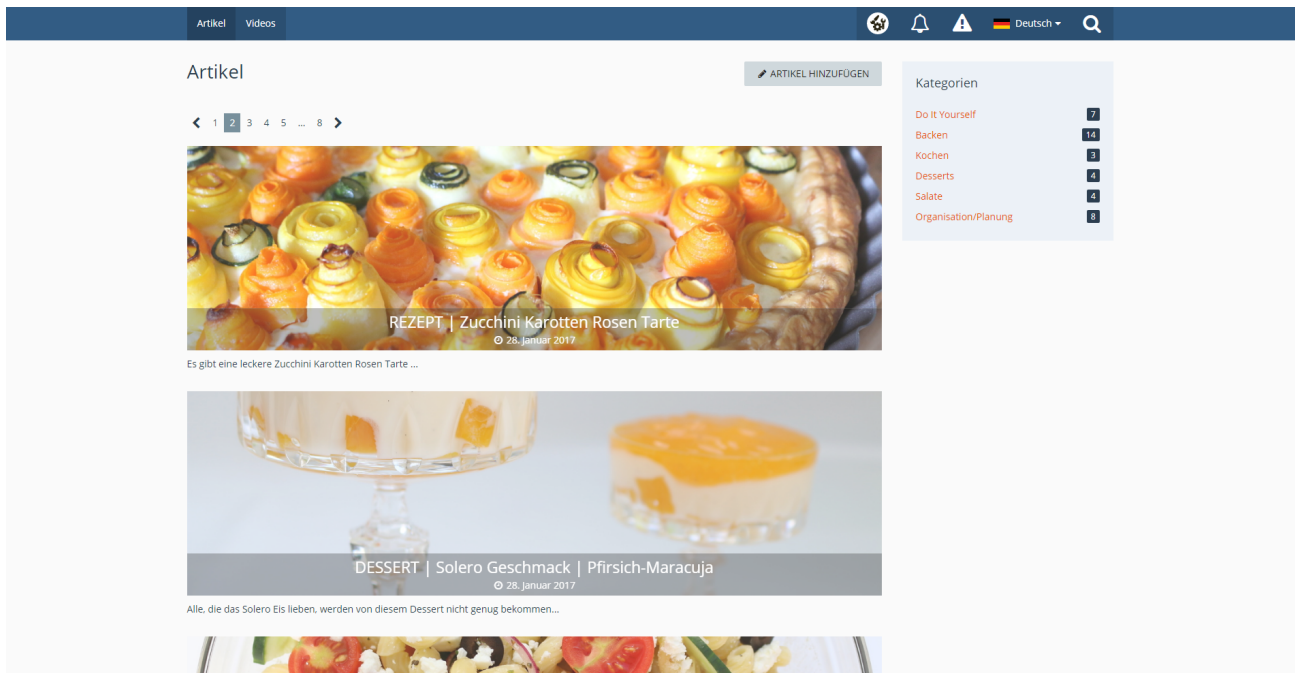

Diese Variante zeigt ein großes Artikelbild an. Falls das Artikelbild weniger als 700 px hat, wird die alte Variante angezeigt. Der gesamte Artikel (li-Element) ist verlinkt. Egal ob man auf das Bild oder den Text klickt, wird man zum eigentlichen Artikel weitergeleitet.

1. Ein neues Template mit dem Namen `alternativeArticleListItems` erstellen und folgenden html-Code einfügen:

HTML: `alternativeArticleListItems`

- ```
<ul class="articleList"> {foreach from=$objects item='article'} getLink()}">
{if $article->getImage() && $article->getImage()->getThumbnailTag('large') && ($article->getImage()-
>getThumbnailWidth('large') >= '700')} <div class="fullScreenArticle"> <div class=
"fullScreenArticleHeader" style="background-image: url({ @ $article->getImage()-
>getThumbnailLink('large')}); height: { @ $article->getImage()->getThumbnailHeight('large') }px;" > <div
class="containerHeadline"> <h3 class="articleListTitle">{ $article->getTitle() }</h3> <ul class=
"inlineList articleListMetaData"> { @ $article-
>time|time } {if $article->enableComments}
{lang}wcf.article.articleComments{/lang} {/if} {if MODULE_LIKE && $__wcf->getSession()-
>getPermission('user.like.canViewLike')} <li class="wcfLikeCounter{if $article->cumulativeLikes > 0}
likeCounterLiked{elseif $article->cumulativeLikes < 0}likeCounterDisliked{/if}> {if $article->likes ||
$article->dislikes} cumulativeLikes <
0}down{else}up{/if} jsTooltip" title="{lang likes=$article->likes dislikes=$article-
>dislikes}wcf.like.tooltip{/lang}">{if $article->cumulativeLikes > 0}{elseif $article-
>cumulativeLikes == 0}{/if}{# $article->cumulativeLikes }{/if} {/if} </div> </div> <div class=
"containerContent articleListTeaser"> { @ $article->getFormattedTeaser() } </div> </div>
{elseif $article->getImage() && $article->getImage()->hasThumbnail('tiny')} <div class="box128"> <div
class="articleListImage">{ @ $article->getImage()->getThumbnailTag('tiny')}</div> <div> <div class=
"containerHeadline"> <h3 class="articleListTitle">{ $article->getTitle() }</h3> <ul class=
"inlineList articleListMetaData"> { @ $article-
>time|time } {if $article->enableComments}
{lang}wcf.article.articleComments{/lang} {/if} {if MODULE_LIKE && $__wcf->getSession()-
```

```
>getPermission('user.like.canViewLike')) <li class="wcfLikeCounter{if $article->cumulativeLikes > 0}
likeCounterLiked{elseif $article->cumulativeLikes < 0}likeCounterDisliked{/if}"> {if $article->likes ||
$article->dislikes} cumulativeLikes <
0}down{else}up{/if} jsTooltip" title="{lang likes=$article->likes dislikes=$article-
>dislikes}wcf.like.tooltip{/lang}">{if $article->cumulativeLikes > 0}{+}{elseif $article-
>cumulativeLikes == 0}{±}{/if}{#$article->cumulativeLikes} {/if} {/if} </div> <div class=
"containerContent articleListTeaser"> {@$article->getFormattedTeaser()} </div> </div> </div> {else} <
div> <div class="containerHeadline"> <h3 class="articleListTitle">{$article->getTitle()}</h3> <ul class=
"inlineList articleListMetaData"> {@$article-
>time|time} {if $article->enableComments}
{lang}wcf.article.articleComments{/lang} {/if} {if MODULE_LIKE && $__wcf->getSession()-
>getPermission('user.like.canViewLike')) <li class="wcfLikeCounter{if $article->cumulativeLikes > 0}
likeCounterLiked{elseif $article->cumulativeLikes < 0}likeCounterDisliked{/if}"> {if $article->likes ||
$article->dislikes} cumulativeLikes <
0}down{else}up{/if} jsTooltip" title="{lang likes=$article->likes dislikes=$article-
>dislikes}wcf.like.tooltip{/lang}">{if $article->cumulativeLikes > 0}{+}{elseif $article-
>cumulativeLikes == 0}{±}{/if}{#$article->cumulativeLikes} {/if} {/if} </div> <div class=
"containerContent articleListTeaser"> {@$article->getFormattedTeaser()} </div> </div> {/if}
{/foreach}
```

In Zeile 5 habe ich eine Breite von 700px voraus gesetzt. Wenn diese nicht erreicht wird, wird stattdessen die alte Ansicht für den jeweiligen Artikel aufgerufen.

### 3. im Template `articleList` in der Zeile 38

```
{include file='articleListItems'}
gegen
{include file='alternativeArticleListItems'}
```

austauschen.

### 4. im Template `categoryArticleList` in der Zeile 42

```
{include file='articleListItems'}
gegen
{include file='alternativeArticleListItems'}
```

austauschen.

### 5. Folgenden SCSS-Code im Stil hinzufügen:

## CSS

```
1. @include screen-lg {
2. #tpl_wcf_categoryArticleList, #tpl_wcf_articleList {
3. #content .articleList .containerHeadline > h3 {
4. @include wcfFontSection;
5. }
6. }
7. }
8. #tpl_wcf_categoryArticleList, #tpl_wcf_articleList {
9. #content .articleList {
10. a:hover > .fullScreenArticle > .fullScreenArticleHeader {
11. opacity: 1;
12. } > .containerHeadline > h3 {
13. color: rgba(255,255,255,1);
14. text-decoration: underline;
15. }
16. }
17. .fullScreenArticle {
18. .fullScreenArticleHeader {
19. background-size: cover;
20. background-position: center center;
21. max-height: 300px;
22. display: flex;
23. flex-direction: column;
24. justify-content: flex-end;
25. opacity: 0.85;
26. transition: 0.2s ease opacity;
27. } > .containerHeadline {
28. background: rgba(0,0,0,0.3);
29. border-top: 1px solid rgba(255,255,255,0.1);
30. text-align: center;
31. color: rgba(255,255,255,1);
32. padding: 5px 0;
33. } > h3 {
34. color: rgba(255,255,255,1);
35. }
36. .articleListMetaData {
37. justify-content: center;
38. color: rgba(255,255,255,1);
39. }
40. }
41. }
42. .containerContent {
43. padding-top: 10px;
44. }
45. }
46. }
47. }
```

Alles anzeigen